



バージンペレット



防錆保存

LLDPE

サビレスフィルム

防錆機能により金属部品の保存に最適!!



こんなご要望に!


「鉄鋼材料・製品の輸出に適した包装材を探している!」

「工作機械・自動車部品を長期保存したい!」

「突刺し、引張りによる破袋の危険性を低減したい!」

- L-1 ポリエチレンに気化性防錆剤を添加
- 長期間フィルム表面から防錆剤が気化し効果を持続※
- 縦強度は従来のL-1 ポリエチレン比で47%up!

※直射日光、高温（40℃以上）、多湿度を避け、密封保管してください。

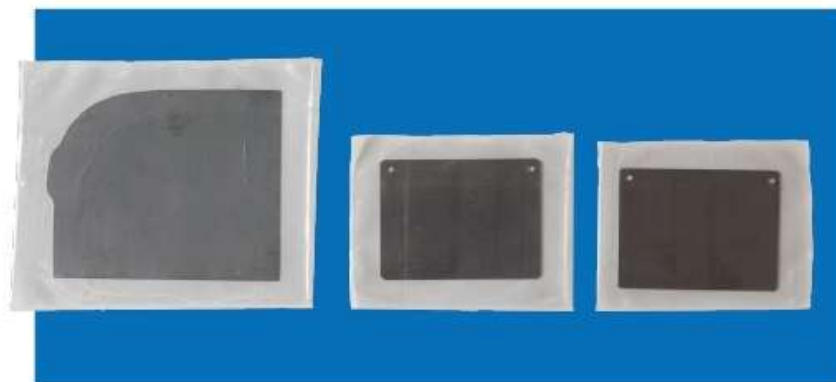

物性	従来品との比較
引張強度(縦方向)	24.5Mpa ▶ 36.1 47%↑
引張強度(横方向)	22.3Mpa ▶ 26.2 17%↑

Specification

経過時間と防塵効果

(1 サイクル=5°C8H→50°C16h/RH95%)

- ◎: 腐食変色なし
- : 極僅かな腐食 or 点錆 1~3 個 / 変色面積 10% 未満
- △: 軽度の腐食 or 点錆 4~9 個 / 変色面積 10~30%
- ×: 明確な腐食 or 点錆 10 個以上 / 変色面積 30~50%

Rust prevention

	膜厚	1	2	4	7	10	15	20	25	30
通常の LDPE フィルム	60	◎	◎	◎	△	△	△	×	×	×
		◎	◎	◎	○	○	○	○	△	△
		◎	○	○	○	○	○	○	△	△
サビレスフィルム	60	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎